

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE


Conçu exclusivement pour les imprimantes cab



R11

RUBAN TRANSFERT RÉSINE


- Bonne qualité d'impression
- Compétitif
- Haute polyvalence

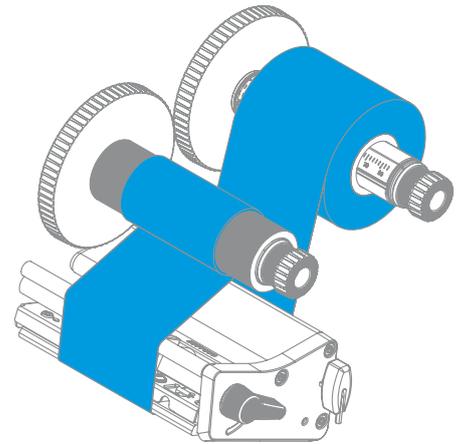


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOIRCEUR


Macbeth D19C (densité optique par réflexion)



CODE À BARRES À 90°

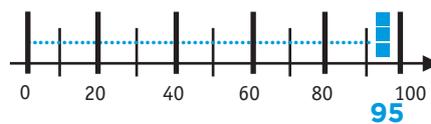


NETTETÉ

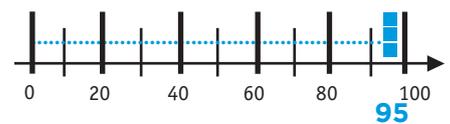


COMPATIBILITÉ ÉTIQUETTES

Papiers couchés	<input type="checkbox"/>	PP	<input checked="" type="checkbox"/>
Couché brillant	<input checked="" type="checkbox"/>	PE	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	PET	<input checked="" type="checkbox"/>


VITESSE D'IMPRESSION

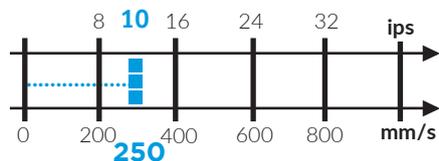


ÉNERGIE D'IMPRESSION




RÉSISTANCE AUX FROTTEMENTS

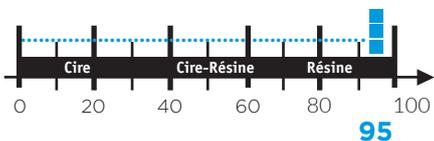

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

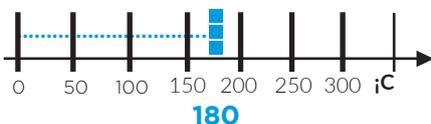

RÉSISTANCE AUX SOLVANTS

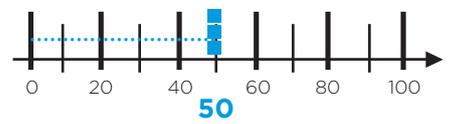

CERTIFICATIONS

- REACH/SVHC 1907/2006/EC
- Directive RoHS2 2011/65/UE
- UL 969
- Contact alimentaire 1935/2004/CE
- California Proposition 65

Pour plus d'informations
scanner le code QR
cab.de/fr/ttr

